


Utiliser PGISDATA

Vous pouvez charger une couche, mais attention certaines sont particulièrement volumineuses !

Mais pas de soucis ! Vous pouvez utiliser **BD Manager** dans l'onglet « **Base de donnée** »

Celui-ci vous permet d'exécuter une requête SQL pour sélectionner la partie de la couche à afficher. Pour cela cliquer sur « **Fenetre SQL** »

Vous trouverez ci-dessous un exemple pour afficher la commune d'Audincourt issue de la BD TOPO 2010 :

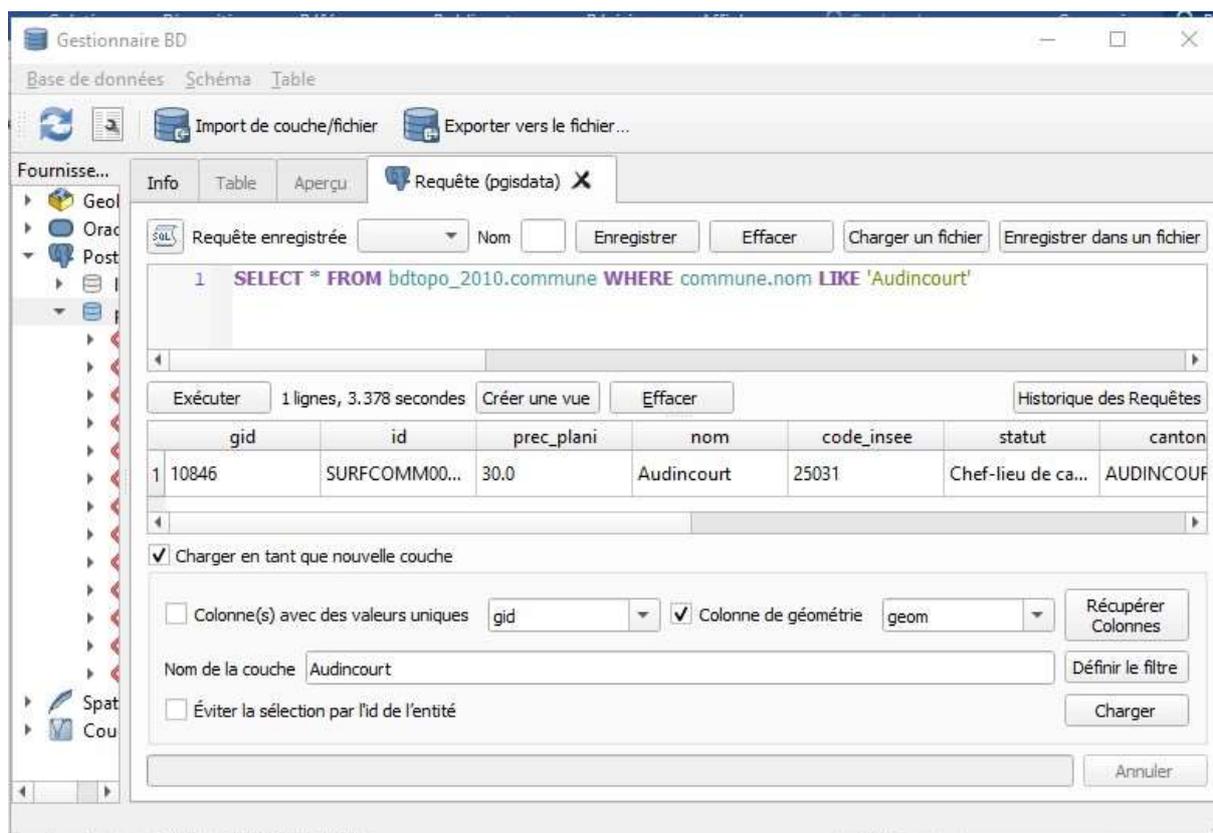

Pensez à Cocher la case « **Charger en tant que nouvelle couche** » afin de l'afficher dans votre SIG.

Voici la zone sélectionnée !

Finalisez en cliquant sur « **Charger** »